


## ロックウール吹付用・吹付ガン

### ①吹付4穴ガン

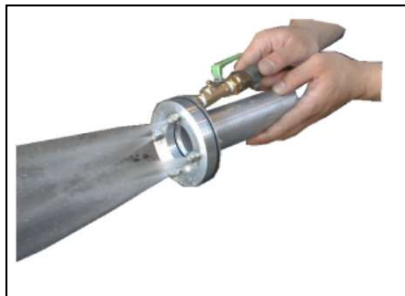

#### 特徴

扇形に拡がるチップ(扇角度40°)を4個ガン先に取り付けて、ロックウールをセメントスラリーで囲むようにして吹付けを行うガンです。

### ②吹付6穴ガン



#### 特徴

扇形に拡がるチップ(扇角度40°)を6個ガン先に取り付けて、ロックウールをセメントスラリーで囲むようにして吹付けを行うガンです。  
4穴ガンより更にロックウール材を囲めるのが特徴です

### ③吹付センターガン(1穴型)



#### 特徴

ロックウール材料パイプの真ん中からセメントスラリーを円錐上に吐出してロックウールを吹付けするガンです。  
4穴ガン・6穴ガンに比べて、自重が軽く清掃も簡単に行えます。

**TOK**株式会社 東輝製作所  
http://tok-ss.jimdo.com

〒340-0811 埼玉県八潮市二丁目1096-6  
TEL 048-997-0916 FAX 048-997-0538  
MAIL tokishii@nifty.com URL <http://tok-ss.jimdo.com>